

GÜÇ KAYNAĞI



AC 220V

DC 12V


LOKAL GÖSTERGE



LOKAL GÖSTERGE



SESLİ UYARI

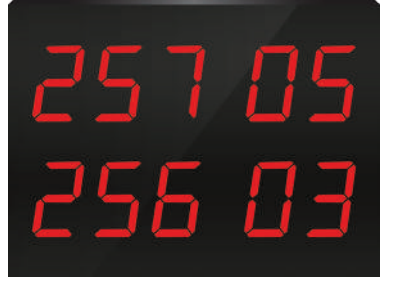

ANA GÖSTERGE

SADECE DATA

SADECE DATA

CAT5/CAT6


SADECE DATA

ÇAĞRI TERMİNALİ

ÇAĞRI TERMİNALİ

BİLET MAKİNESİ

(RS485)




4P4C RJ11

- | | |
|----------|--------|
| 1- YEŞİL | +12V |
| 2- SARI | DATA A |
| 3- KAHVE | DATA B |
| 4- BEYAZ | -12V |

ÇAĞRI TERMİNALİ
KONNEKTÖR

(RS485)




8P8C RJ45

- | | |
|------------------|--------|
| 1- MAVİ BEYAZ | +12V |
| 2- MAVİ | +12V |
| 3- TURUNCU BEYAZ | DATA A |
| 4- TURUNCU | DATA B |
| 5- KAHVE BEYAZ | +12V |
| 6- KAHVE | -12V |
| 7- YEŞİL BEYAZ | -12V |
| 8- YEŞİL | -12V |

SESLİ UYARI
KONNEKTÖR

(RS485)



8P8C RJ45

- | | |
|------------------|--------|
| 1- MAVİ BEYAZ | DATA B |
| 2- MAVİ | DATA A |
| 3- TURUNCU BEYAZ | +12V |
| 4- TURUNCU | +12V |
| 5- KAHVE BEYAZ | +12V |
| 6- KAHVE | -12V |
| 7- YEŞİL BEYAZ | -12V |
| 8- YEŞİL | -12V |

LOKAL GÖSTERGE, ANA GÖSTERGE
VE BİLET MAKİNESİNE KONNEKTÖR
AYNI ŞEKİLDE BASILIR



www.randa.com.tr